


TE21

ACESSE NOSSO SITE
PARA SABER MAIS
SOBRE ESSA LINHA

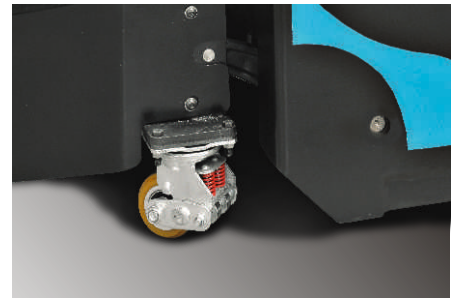

51,2V/30 Ah
com carregador externo
48Vx 11A/220v monofásico

3X MAIS 
AUTONOMIA
6H CONTÍNUAS



Capacidade de carga	Q	Kg	2100
Tipo de operador: manual, pedestre, em pé, sentado			Pedestre
Distância do centro de carga	C	mm	600
Distância de carga, centro do eixo de transmissão até o garfo	X	mm	390
Distância entre eixos	Y	mm	1380
Peso do Transpalete (incluindo bateria)		Kg	270
Corredor operacional (palette de 1000x1200mm)	Ast	mm	2100
Raio de giro	Wa	mm	1600
Altura Total	H	mm	1280
Altura garfo abaixada	ht	mm	710
Centro das Rodas	b10	mm	520
Largura dos garfos	b11	mm	680
Altura do garfo, elevada	h3	mm	190
Altura do garfo, abaixada	h13	mm	80
Comprimento total	l1	mm	1740
Largura total	b1	mm	680
Dimensões do garfo	s / e / L	mm	50 x 160 x 1150
Distância entre os braços do garfo		mm	520 x 680
Distância ao solo, centro da distância entre eixos	m2	mm	30
Raio de giro Wa mm 1800			
Velocidade de deslocamento, Com / Sem carga		km	4/5,5
Máxima capacidade de rampa, com / Sem carga	%		16/08